


#### ÉTAPE 5

Remettez le couvercle des piles. Placez les produits sur leur plaque de raccordement arrière déjà montée et verrouillez les vis au bas des produits.

Vérifiez que la position du visiophone soit correcte: le haut-parleur doit être en bas.

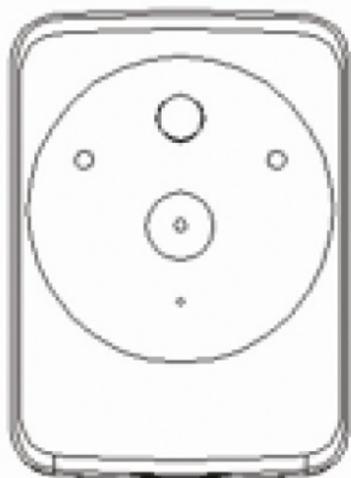


#### ÉTAPE 6

Installez la sonnette au choix, comme indiqué sur les schémas ci-dessous (A ou B).


La sonnette doit être toujours placée à proximité du visiophone.



A

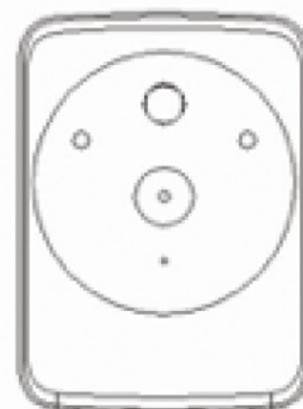

B

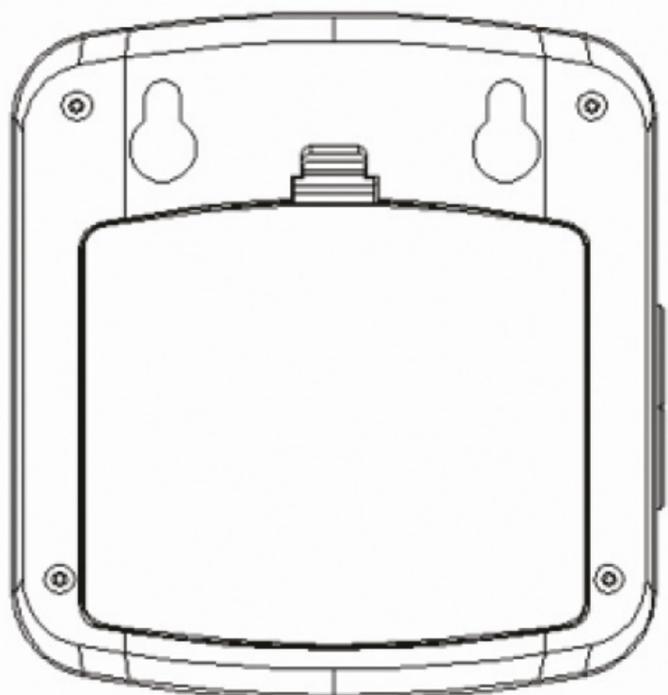

### INSTALLATION DU CARILLON

#### ÉTAPE 7

Installez le carillon à l'intérieur de l'habitation.

Percez deux trous sur le mur selon l'emplacement des fentes sur le carillon, insérez les chevilles puis les vis et accrochez l'appareil.

La sonnette travaille de pair avec le carillon.

Par défaut, la sonnette et le carillon s'associent automatiquement. Ceci est indispensable si **vous voulez changer la musique**. Pour se faire, appuyez sur le bouton « Musique » afin de choisir votre mélodie. Pressez longuement le bouton « Volume » jusqu'à ce que vous entendiez la mélodie suivante. Appuyez ensuite sur le bouton de la sonnette. Lorsque vous entendez le DING DONG en tonalité rapide, cela signifie que la sonorité du carillon a été changée.